



Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna

STOCKHOLM 8-3036 TV výměník 7kW



Technické parametry

Výkon

Jmenovitý tepelný výkon (kW)	12,5
Regulovatelný výkon (kW)	6,5 - 14,5

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	1230 x 646 x 453
Maximální délka polen (mm)	420

Hmotnost podle obložení

kámen (kg)	180
------------	-----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7)	ne
Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu	ano / ano
Ovládání primárního vzduchu	ano
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne

Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety / hnědouhelné brikety [D / DB / HB]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB / HB]	3,7 / 3,7 / 2,8
Vytápěný prostor (m ³)	130 - 290
Energetická účinnost (%) [D / DB / HB]	80 / 80 / 83
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D / DB / HB]	255 / 255 / 233
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / DB / HB]	10,7 / 10,7 / 9,9
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB]	1194 / 1194 / 1037
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB]	98 / 98 / 155
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB]	71 / 71 / 56
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB]	36 / 36 / 37
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ano
Vícenásobné zavírání dvířek	ne

Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní / zadní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 150
Výška osy zadního kouřovodu (5) (mm)	1077
Vzdálenost osy horního kouřovodu (6) (mm)	132


Teplovodní výměník

Ochlazovací smyčka	ne
Teplosměnná plocha výměníku (m ²)	0,5
Maximální pracovní tlak (bar)	2,5
Objem výměníku (l)	5
Výkon vytápění prostoru (kW)	5,5
Výkon ohřevu vody (kW)	7,00

Zkoušky

201/2012 Sb.	ano
ČSN EN 13240:2002/A2:2005/AC:2008	ano
I. BImSchV Stufe 2	ano

Rozměrový náčrt

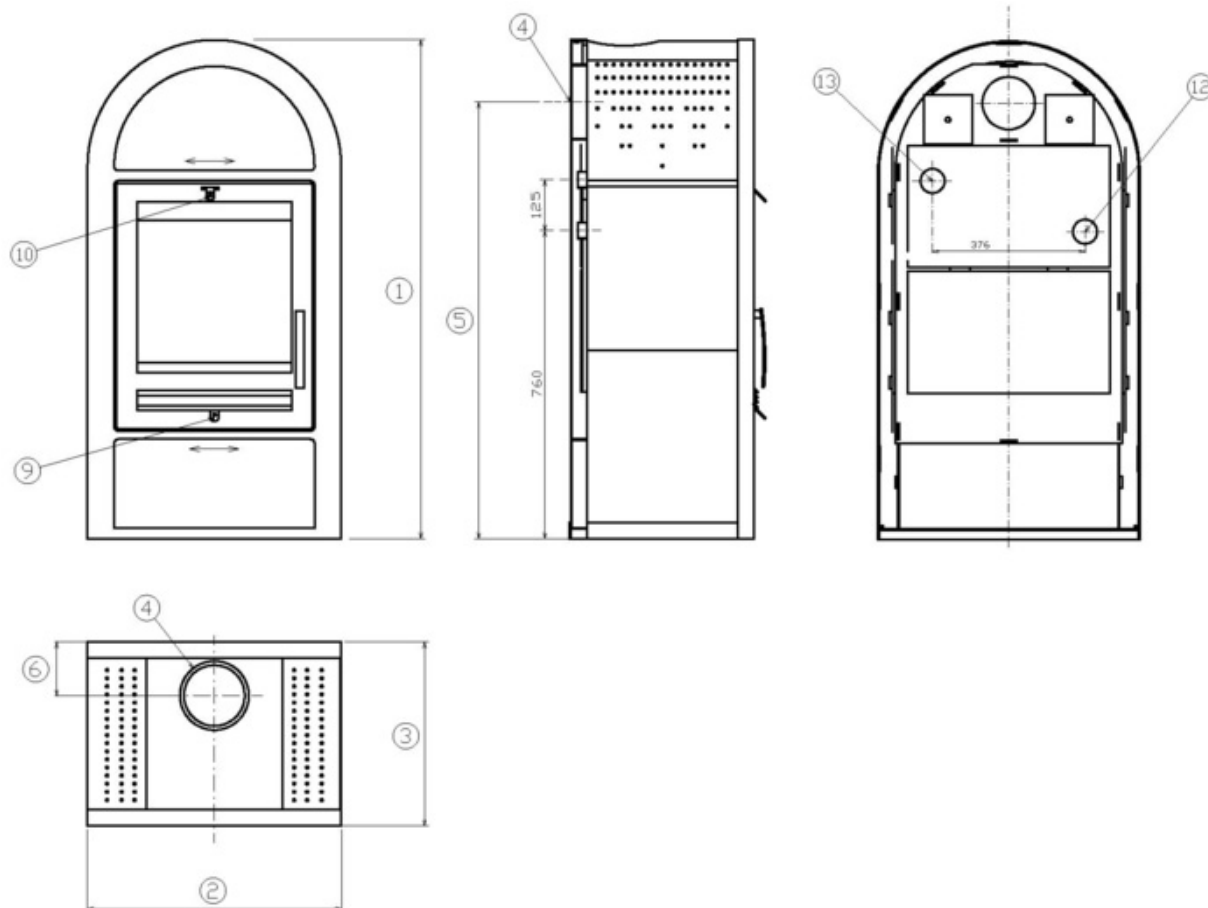

Doplňující informace

1	výška	1230 mm
2	šířka	646 mm
3	hloubka	453 mm
4	kouřovod	Ø 150 mm
5	výška osy zadního kouřovodu	1077 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu	132 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno	
12	vstup topné vody	1" vnitřní
13	výstup topné vody	1" vnitřní

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 06.9. 2016