


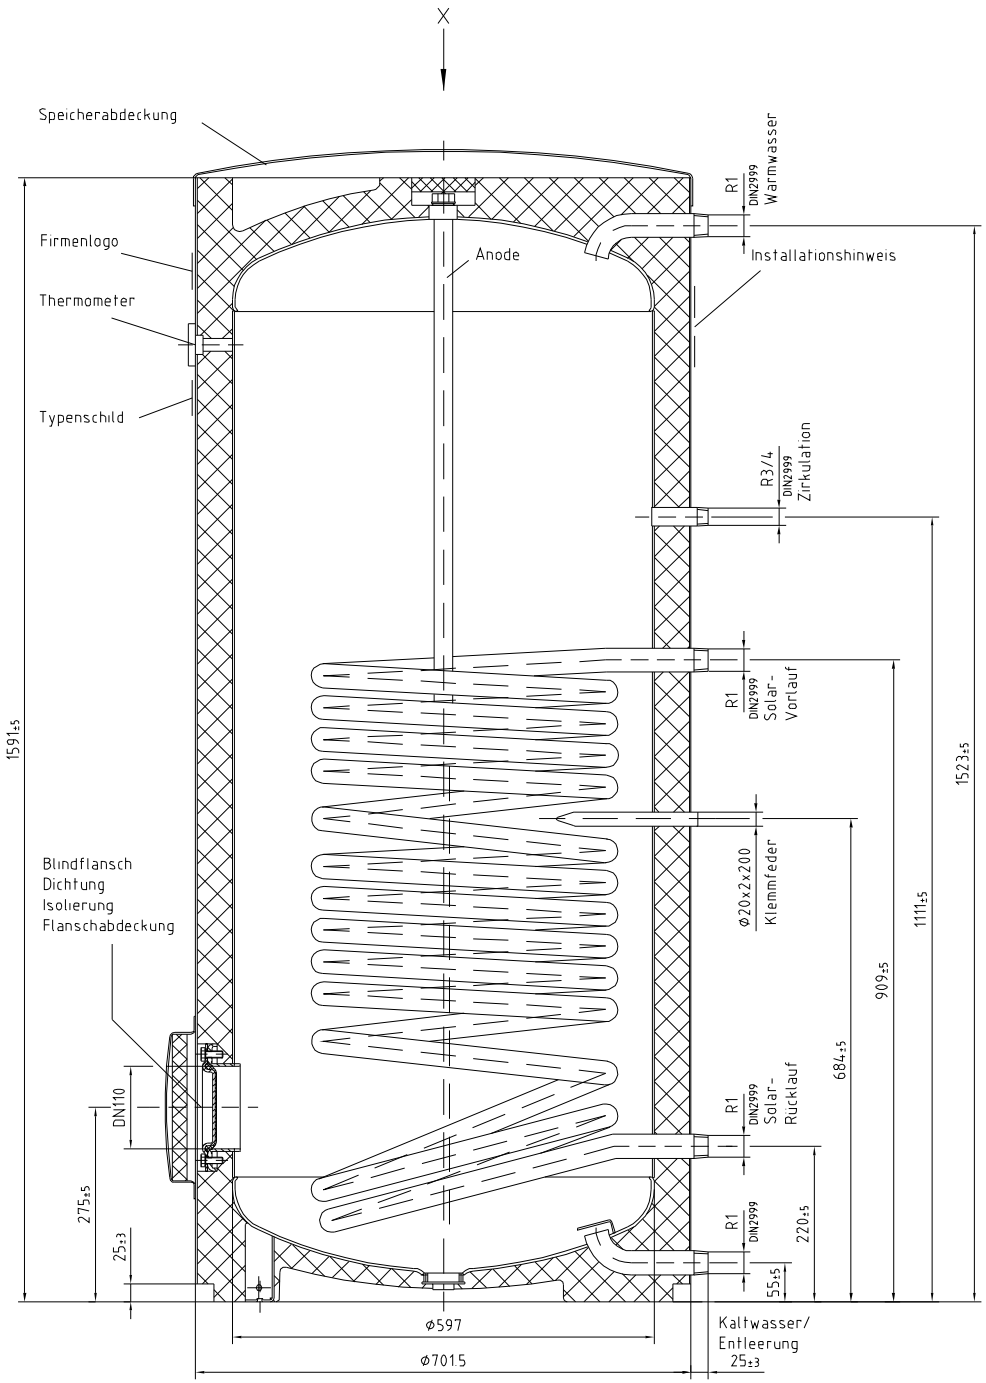


| | Warmwasser | Heizwasser |
|---|---|---|
| Betriebsdruck: | 10 bar | 10 bar |
| Prüfdruck: | 13 bar | 13 bar |
| Betriebstemperatur: | 95°C | 110°C |
| Tauscherfläche: | | 1,80 m² |
| Nenninhalt | 390 l | |
| Korrosionsschutz: | emailliert gemäß DIN 4753 | |
| Design: | Blechaußenmantel RAL 5015 Himmelblau, RAL 2001 Rotorange, RAL 7040 Fenstergrau Speicher- und Flanschabdeckung aus Kunststoff, Farbe schwarz | |
| Verpackung: | Fußpalette, Kopfteil, in Folie geschrumpft. | |

Technische Änderungen vorbehalten

| Index | Feld / Änderungsbeschreibung | Änd.-Nr | Datum | Name | Gepr |
|---|---|---|---|---|---|
| e | Zeichnung überarbeitet | 03488 | 13.01.2000 | Kra | Prt |
| d | Zeichnung überarbeitet (Speichervereinheitlichung) | 03212 | 20.07.1999 | Kra | Prt |
| c | Text hinzu | 01401 | 13.02.1996 | Prt | |
| b | konstruktiv überarbeitet | 00808 | 07.11.1994 | Wit | Prt |
| a | konstruktiv überarbeitet | 00775 | 09.10.1994 | Wit | Prt |

| Methode E ISO 128 | Oberflächen nach DIN ISO 1302 | Form- und Lagetoleranzen nach DIN ISO 1101 | Maße ohne Toleranzangabe nach ---- |
|---|---|---|---|
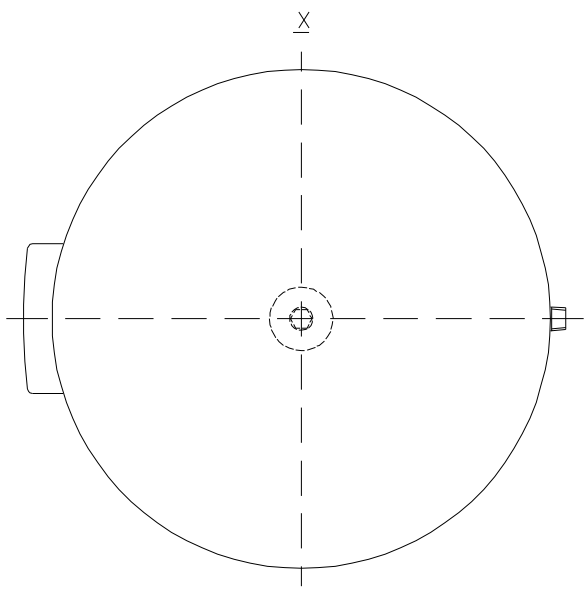
| | |
|---|---|
| Dat | 27.09.1994 |
| Bearb | Wittenbo |
| Gepr. | Lohmann |
| Ges | |

**SBT**
**Winkelmann+Pannhoff GmbH**
Stahl - Behälter - Technik

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, nach Dritten oder dem Wettbewerb zugänglich gemacht werden.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Werkstoff | | Benennung: Gesamtkonstruktion | Format 2 |
| Typ: S 400 | | | C A D |
| Ersatz für | Kunden-Nr: 17 | Maßstab: 1:5 | Zeichnungs-Nr: SB-01003 |
| Ersetzt durch | Sach-Nr: 3069701 | | |

Bei Zeichnungverkleinerung/Vergrößerung beachten

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100mm